

## NIKA-Balkonverglasung: Betriebs- und Pflegeanleitung

NIKA-Balkonverglasung ist für den ständigen Gebrauch bestimmt. Je regelmäßiger die Glasscheiben bewegt werden, desto besser funktioniert die Verglasung. Dann können sich keine Staubreste u.ä. Luftunreinheiten an den Rädern und zwischen anderen beweglichen Teilen ansammeln.

### WÄSCHE UND PFLEGE

Obwohl fast alle beweglichen Teile wartungsfrei sind, wird trotzdem empfohlen, sie einmal pro Jahr mit einem Mittel zu behandeln, das die Beweglichkeit fördert ( z.B. Parafinöl). Die untere Dichtung darf nicht mit einem Mittel, das Silikon enthält, behandelt werden. Es wird empfohlen, die Glasoberflächen von Zeit zu Zeit einfach mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel zu säubern (normale Fensterreinigungsmittel eignen sich gut dafür).

Die Profile können einfach mit Wasser gesäubert werden. Hinzugegeben wird ein neutrales Waschmittel (Ph 6–8). Scheuermittel und Reinigungsgegenstände mit rauher Oberfläche sind zu vermeiden, damit die Profile nicht verschrammen. Die untere Profilschiene sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden, wenn sich dort Staub oder Feuchtigkeit angesammelt hat.

### SICHERHEIT BEIM WASCHEN

Hohe Glasscheiben müssen mit einem Verlängerungsstab gewaschen werden. Ohne Gebrauch von Sicherheitsleinen ist das Hinauslehnen und Ausstrecken beim Waschen verboten.

### MÖGLICHES BESCHLAGEN DER GLASSCHEIBEN

Sollte die Tür der Wohnung auf den Balkon geöffnet sein, kann sich auf der Oberfläche des Glases Kondenswasser bilden (Scheiben beschlagen). Im Zusammenhang mit dem Beschlagen können auf der Oberfläche der Glasscheiben verschiedene Muster auftreten. Das ist ganz normal und gehört zu den Eigenschaften von gehärtetem Glas. Ein Beschlagen der Scheiben kann auch passieren, wenn sich in der Wohnung Überdruck befindet. Die Lüftung des Hauses funktioniert in diesem Fall nicht richtig. Durch Balkontür und –fenster zieht warme und feuchte Luft auf den Balkon. Dieses Phänomen sollte vermieden werden, weil das Risiko besteht, dass die Bauteile des Balkons feucht werden. Dies kann langfristig zu Schäden führen.


### DICHTUNGEN UND LÜFTUNG

Zur natürlichen und notwendigen Lüftung des Balkons ist zwischen den Glasscheiben ein Schlitz von ungefähr 2–4 mm gelassen. Um das Öffnen der Türscheiben zu ermöglichen, ist der Schlitz dort breiter als bei anderen Glasscheiben. Wenn man die Lüftung verbessern möchte, kann die mit Scharnieren versehene Glasscheibe bis zur Belüftungsstellung geöffnet werden.

### EIN VERGLASTER BALKON IST NICHT WASSERDICHT

Unter bestimmten Wetterbedingungen kann Regen oder Schnee auf den Balkon kommen. Die Möbel des Balkons sollten deswegen wetterfest sein und z.B. ein Auslegen von Wohnraumteppichen vermieden werden.

## Öffnen

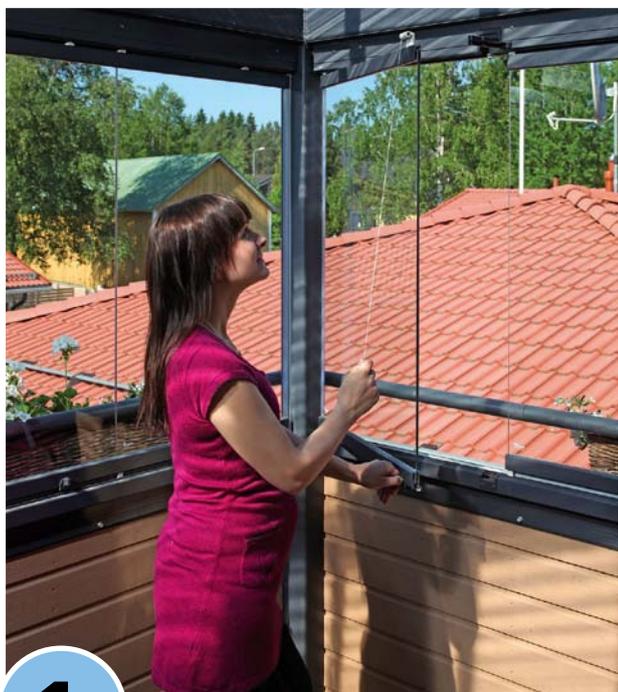

**1**

Drücken Sie den am unteren Rand der Scheibe befindlichen Schieber zur Seite. Ziehen Sie die obere Sperre an der Schnur nach unten und öffnen Sie die Scheibe zur Seitenwand des Balkons. Sie können die Scheibe auch in der Belüftungsstellung lassen.



**2**

Fassen Sie die Glasscheibe an der Seite mit einem festen Griff an und schieben Sie die Scheibe bis zum Anschlag. Vergewissern Sie sich, dass die Scheibe bis zum Ende geglitten ist. Sie muss sich bis zu der Stelle öffnen, wo man sie bei Bedarf aus die Schiene schwenken kann.



**3**

Schieben Sie die folgenden Scheiben neben die vorige Glasscheibe an der Wand.



**4**

Befestigen Sie zuletzt in der Schiene der letzten Glasscheibe den Fensterhaken, der sich an der Seitenwand befindet. Ziehen Sie das Band in die Schlitzhalterung und wickeln Sie das Band um den Knauf an der Wand.